

Техника безопасности обучающихся на учебной и производственной практике

На рабочих местах: ручницы,
мотористки, утюжилыщицы

Подготовила мастер п/о ГБПОУ ПЛ № 4
Бычкова Е. А.

Требования к обучающимся на учебной и производственной практике




Рабочая одежда
Обучающиеся
обязаны
приходить в
учебно-
производственны
е мастерские за
15 мин. до начала
занятия, чтобы
быть готовым к
началу работы
(надеть фартук,
косынку, тапочки
на резиновой
подошве).



Техника безопасности для обучающихся работающих на ручных операциях.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

1. Рабочее место должно быть освещено с левой стороны.
2. Выполняемая работа должна лежать на столе, а не на коленях, на расстоянии 30-35 см от глаз работающего.
3. Рабочее место надо всегда содержать в порядке.

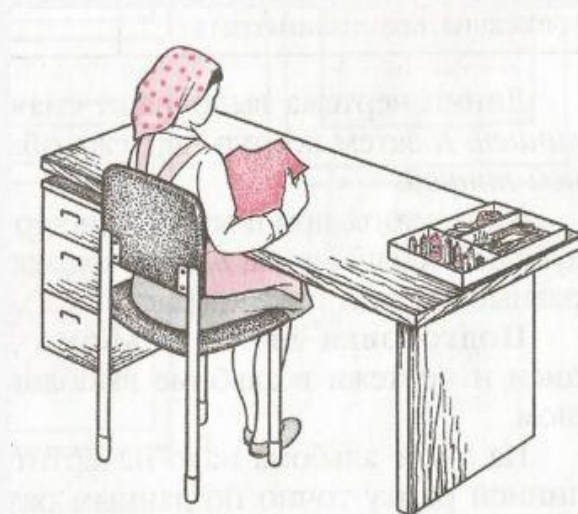





Проверить наличие и исправность
рабочего инструмента.



Требования безопасности в процессе работы

- **Быть внимательной**
- **Надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его**
- **Вкалывать иглы и булавки только в игольницу**
- **Класть ножницы с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя**
- **Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед**



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУЧНЫХ РАБОТ

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОЖНИЦ
ПРИ РАСКРОЕ ТКАНИ



ПЕРЕДАВАЙТЕ НОЖНИЦЫ С
СОМКНУТЫМИ ЛЕЗВИЯМИ
КОЛЬЦАМИ ВПЕРЁД



КЛАДИТЕ
НОЖНИЦЫ С
СОМКНУТЫМИ
ЛЕЗВИЯМИ
ОТ СЕБЯ



ПРИ РАБОТЕ С ИГЛОЙ
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
НАПЁРСТКОМ



ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВКАЛЫВАЙТЕ ИГЛЫ
И БУЛАВКИ В ИГОЛЬНИЦУ



ХРАНИТЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
В УКЛАДКЕ



ВСЕ УПАВШИЕ
ИГЛЫ И БУЛАВКИ
НЕОБХОДИМО
СОБРАТЬ



Сломанные иглы и
ржавые булавки
складывайте в
специально
отведённое место



Техника безопасности для обучающихся при работе на промышленных и бытовых машинах





Опасные и вредные производственные факторы

- Движущиеся части швейной машины (игла, нитепритягиватель, маховое колесо, ременная передача);
- Электрический ток;
- Шум;
- Вибрация;



Требования безопасности перед началом работ:

- Работать только на исправном оборудовании, пользоваться только исправным инструментом и выполнять только порученную работу.
- Надеть спецодежду. Волосы убрать под косынку. Тапочки на резиновой подошве.
- Проверить своё рабочее место: убедиться в том, что оно достаточно освещено и не загромождено.
- Проверить путём внешнего осмотра наличие и крепления заземляющего провода и убедиться в отсутствии оголения проводов.
- Убедиться в исправности швейной машины (на холостом ходу), её пусковых устройств в действии и исправности пусковой педали, в наличии исправности предохранительной лапки от прокола пальцев и ограждения провода.
- Проверить надёжность крепления съёмных частей (фронтальная доска, игольная пластина).

Правила техники безопасности при работе на швейной машине

Опасности в работе:


- повреждение пальцев иглой;
- попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной машины;
- поражение электрическим током.

Что нужно сделать до начала работы:

- убрать волосы под косынку, застегнуть манжеты рукавов;
- проверить исправность машины;
- включить дополнительное освещение;
- проверить перед соединением деталей, не остались ли в них ручная игла или булавки.

Требования безопасности во время работы на швейной машине

- Нельзя устанавливать шпульный колпачок, заправлять верхнюю нитку при включенной машине
- Класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины
- Передавать ножницы, изделия или детали при включенной машине

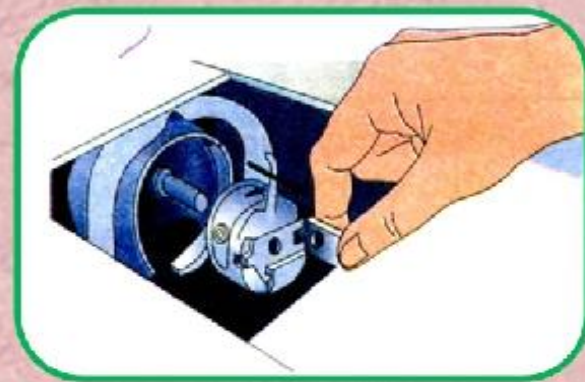

Безопасные приёмы , требования безопасности в процессе работы.

- Заправку верхней и нижней нитей, смену иглы производить только при выключенном двигателе. Отключение двигателя осуществлять путём нажатия кнопки «Стоп».
- Прокладывать строчку, деталь изделия придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу.



Правильная посадка и положение рук



- Во избежание захвата волос и удара нитепритягивателем не наклоняться низко к швейной машине.
- Случайно попавшие в приводной механизм нитки, кусочки материала доставать и убирать только при выключенном двигателе.
- Инструменты и приспособления хранить в специально отведённом месте. Отработанные или сломанные швейные иглы не бросать на пол, складывать в определённое место. Упавшие на пол иглы собираем магнитом.
- Тормозить рукой маховое колесо во избежание травмирования запрещено.

Содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождая их. Все образующиеся в процессе работы производственные отходы тканей и ниток складывать в специально отведённые для этого ёмкости.

Чистку и смазку машины производить только при выключенном двигателе.





- При любых перерывах в работе выключать машину.
- При любой неисправности выключить машину и сообщить мастеру производственного обучения. Вновь приступать к работе только после устранения неисправности.
- Не открывать и не снимать оградительные и предохранительные приспособления на ходу машины во избежание травмирования рук.

Требования безопасности по окончании работы.

- Выключить и вычистить машину.
- Убрать инструменты и приспособления в отведённые для них места.





Техника безопасности на рабочем месте утюжилыщицы



Требования безопасности перед началом работ:

- Работать только на исправном оборудовании, пользоваться только исправным инструментом и выполнять только порученную работу.
- Надеть спецодежду. Волосы убрать под косынку. Тапочки на резиновой подошве.
- Проверить своё рабочее место: убедиться в том, что оно достаточно освещено и не загромождено.
- Проверить путём внешнего осмотра наличие и крепления заземляющего провода и убедиться в отсутствии оголения проводов.
- Проверить исправность розетки и вилки.
- Убедиться в исправности утюга, подставки для утюга, наличии резинового коврика под ноги.



При выполнении работ имеют место следующие опасные и вредные производственные факторы:

- Горячая поверхность утюга
- Возможность повреждения тела падающим утюгом
- Электрический ток
- Испарения с поверхности изделия влаги

Безопасные приёмы и требования б/о в процессе работы.

- Необходимо быть внимательными при включении утюга.
- Следить за нагревом утюга, соблюдать температурный режим при работе с тканями.
- Во избежание повреждения изоляции провода следить, чтобы шнур не касался подошвы утюга.
- Утюжить изделие или детали только через проутюжильник.
- При выключении утюга не выдёргивать шнур из розетки, только держась за вилку.
- При любых перерывах выключать утюг.
- По окончании работы выключить утюг и убрать рабочее место.